

コンプルデックス

COMPLE DEX

平面加工



外形加工



アングルブロックと併用し
角度加工



オプションチャック
(生硬兼用)



型式
NJ-4F
(φ32貫通)

型式 ●CD-312
●CD-524
●CD-624

用途

- ・多品種、少量、丸棒端面のダイヤ加工、スパナ掛け等のフライス作業に最適です。
- ・平面研削機、ケガキ作業等にも使えます。


コンプルデックスとは…

マシンバイスではさめる小型インデックスです。従来、マシンバイスをはずしてインデックスを取付けていた段取り替えの時間が大幅に短縮できます。

型式 ●CD-412F
●CD-424F
●CD-524F
●CD-624F

※Fは生硬兼用チャックです。

【仕様】

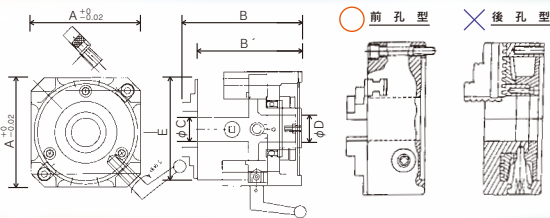

【寸法型式】

型式	A	B	B'	φC	φD	チャック型	分割数	副尺	チャック取付方	重量	チャック型
CD-312	□110	124	109	16	18	硬爪内外3インチ	12	10分迄	前孔型	約7kg	NJ-3
CD-524	□150	168	132	32	40	硬爪内外5インチ	24	10分迄	前孔型	約15.5kg	NJ-5
CD-624	□180	174	150.5	45	60	硬爪内外6インチ	24	10分迄	前孔型	約24kg	NJ-6
CD-412F	□130	172	140	32	32	生硬兼用4インチ	12	10分迄	前孔型	約10kg	NJ-4F
CD-424F	□130	172	140	32	32	生硬兼用4インチ	24	10分迄	前孔型	約10kg	NJ-4F
CD-524F	□150	184	148	32	40	生硬兼用5インチ	24	10分迄	前孔型	約16.5kg	NJ-5F
CD-624F	□180	191	150.5	45	60	生硬兼用6インチ	24	10分迄	前孔型	約25kg	NJ-6F

※チャック支給の場合、前孔型をお願いします。

コンプルトールストック

COMPLE TAIL STOCK

コンプルトールストックとは…

- バイスではさめるテールストックです。
- コンプルデックスの高さと端面からの寸法が同寸法になっています。
- 前後のストロークは25mmです。
- クランプハンドルは左・右付け替えができます。

型式	対称コンプルデックス型式	A	B	C	重量
CTS-55	CD-312	110	55	78	約6.0kg
CTS-65	CD-412F, CD-424F	130	65	88	約8.5kg
CTS-75	CD-524, CD-524F	150	75	98	約9.0kg
CTS-90	CD-624, CD-624F	180	90	113	約9.5kg

型式 ●CTS-90
●CTS-75
●CTS-65
●CTS-55

使用例

