

# コンプルデックス

COMPLE DEX

## 平面加工



## 外形加工



## アングルブロックと併用し 角度加工



型式 ●CD-312  
●CD-524  
●CD-624

## 用途

- 多品種、少量、丸棒端面のダイヤモンド加工、スパナ掛け等のフライス作業に最適です。
- 平面研削機、ケガキ作業等にも使えます。


## コンプルデックスとは…

マシンバイスではさめる小型インデックスです。従来、マシンバイスをはずしてインデックスを取付けていた段取り替えの時間が大幅に短縮できます。

型式 ●CD-424F  
●CD-524F  
●CD-624F

※Fは生硬兼用チャックです。

## 【仕様】

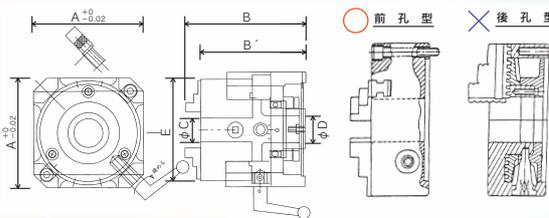

## 【寸法型式】

| 型式      | A    | B   | B'    | φC | φD | チャック型    | 分割数 | 副尺   | チャック取付方 | 重量      | チャック型 |
|---------|------|-----|-------|----|----|----------|-----|------|---------|---------|-------|
| CD-312  | □110 | 124 | 109   | 16 | 18 | 硬爪内外3インチ | 12  | 10分迄 | 前孔型     | 約 7kg   | NJ-3  |
| CD-524  | □150 | 168 | 132   | 32 | 40 | 硬爪内外5インチ | 24  | 10分迄 | 前孔型     | 約15.5kg | NJ-5  |
| CD-624  | □180 | 174 | 150.5 | 45 | 60 | 硬爪内外6インチ | 24  | 10分迄 | 前孔型     | 約24kg   | NJ-6  |
| CD-424F | □130 | 172 | 140   | 32 | 32 | 生硬兼用4インチ | 24  | 10分迄 | 前孔型     | 約10kg   | NJ-4F |
| CD-524F | □150 | 184 | 148   | 32 | 40 | 生硬兼用5インチ | 24  | 10分迄 | 前孔型     | 約16.5kg | NJ-5F |
| CD-624F | □180 | 191 | 150.5 | 45 | 60 | 生硬兼用6インチ | 24  | 10分迄 | 前孔型     | 約25kg   | NJ-6F |

※チャック支給の場合、前孔型でお願いします。

## オプションチャック (生硬兼用)



型式 NJ-4F  
(φ32貫通)

# コンプルテールストック

COMPLE TAIL STOCK

## コンプルテールストックとは…

- バイスではさめるテールストックです。
- コンプルデックスの高さと端面からの寸法が同寸法になっています。
- 前後のストロークは25mmです。
- クランプハンドルは左・右付け替えができます。

| 型式     | 対称コンプルデックス型式    | A   | B  | C   | 重量     |
|--------|-----------------|-----|----|-----|--------|
| CTS-55 | CD-312          | 110 | 55 | 78  | 約6.0kg |
| CTS-65 | CD-424F         | 130 | 65 | 88  | 約8.5kg |
| CTS-75 | CD-524F.CD-524F | 150 | 75 | 98  | 約9.0kg |
| CTS-90 | CD-624F.CD-624F | 180 | 90 | 113 | 約9.5kg |

型式 ●CTS-90  
●CTS-75  
●CTS-65  
●CTS-55

## 使用例

